


RESPIRADOR SEMI-FACIAL DESCARTABLE

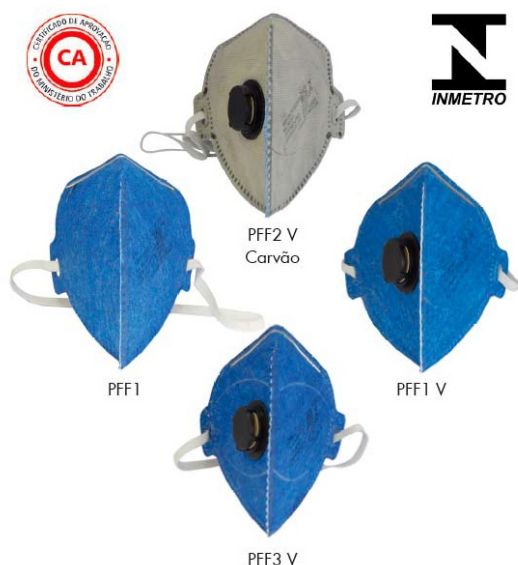

Máscara aplicada

Principales Ventajas:

- Libre de mantenimiento.
- Tratamiento electrostático que ayuda y mejora la filtración.
- Confortable y de fácil uso.

Productos asociados:

- Protectores faciales, guantes, lentes y calzado de seguridad entre otros EPIs.

Descripción del producto

Respirador plegable, purificador de aire, tipo pieza semi-facial filtrante de partículas.

Características

- Respirador plegable, fácil de almacenar y transportar.
- Tira metálica moldeable para ajustar en el caballete nasal.
- Libre de mantenimiento.
- Tamaño único.
- Posee tratamiento electrostático que repele las partículas evitando que estas se depositen en las cámaras filtrantes.
- Elástico ajustable en crochet para mayor confort, evitando así arrancarse los cabellos.
- Posee Certificado de Aprobación del Ministerio de Trabajo (en Brasil) y sello de calidad de Inmetro.

Aplicaciones

- Para protección de las vías respiratorias contra polvos, nieblas, y humos en concentraciones superiores a 10 (diez) veces el límite de exposición ocupacional (TL o TLV*) de las partículas.
- PFF 1 (s): Estos respiradores están indicados para trabajos en lugares con presencia de polvos finos como los de vegetales; por ejemplo: algodón, viruta de caña, madera y carbón vegetal, granos y semillas. Polvo mineral como el de cemento, amianto, carbón vegetal, fibra de vidrio, hierro aluminio, plomo, cobre, cinc, manganeso y otros metales. Neblinas acuosas en baja concentración, neblinas de ácido sulfúrico y soda cáustica.
- PFF 2 (s): Estos respiradores están indicados para trabajos en lugares con presencia de polvos más finos. El respirador PFF 2 es eficaz en la retención de humos metálicos como los que provienen de la soldadura y de la fusión de metales que contienen hierro, cobre, cinc, níquel, manganeso; neblinas acuosas de inorgánicos en baja concentración, neblinas de ácido sulfúrico y soda cáustica especialmente en ambientes con poca ventilación. También es indicado contra las neblinas de pesticidas con baja presión de vapor que no contengan vapores químicos desconocidos asociados.
- PFF 2 CO (s): Este respirador con carbono activado (contiene una manta de carbono activado) es eficiente para la retención y eliminación de algunos olores provenientes de humos metálicos como aquellos que se liberan en los procesos de soldadura y fundición de metales y, además, de los olores de vapores orgánicos en baja concentración.
- PFF 3 (s): Este respirador está indicado para trabajos en ambientes u atmósferas con existencia de partículas que son extremadamente pequeñas como por ejemplo: sílice y radionucleidos, polvo proveniente de cortar piedras (marmolerías) trabajos con polvos y/o neblinas en ambientes semi-abiertos.

* TL o TLV = valor del límite de tolerancia.

RESPIRADOR SEMI-FACIAL DESCARTABLE

Restricciones de uso

No utilizar en ambientes sin ventilación adecuada, o en las siguientes condiciones:

- Ambientes con menos de 18% de oxígeno (volumen).
- Ambientes con atmósferas IPVS = Inmediatamente Peligrosas a la Vida o la Salud.
- Ambientes con atmósferas donde exista riesgo de explosión. Este respirador NO proporciona oxígeno.
- Ambientes cuya concentración de contaminantes no se conozca.
- Usuarios con barba y/o cicatrices profundas en la cara.


Modo de usar



Coloque el respirador en el rostro cubriendo la boca y la nariz. Ajuste el elástico de abajo en la nuca. Ajuste el elástico de arriba por encima de las orejas.



Cubra el respirador con ambas manos e inhale. El aire no debe ingresar por los laterales.



El respirador debe quedar conforme se visualiza en la ilustración.

Información adicional

- Abandone el ambiente inmediatamente si la respiración se vuelve dificultosa.
- No se deben hacer alteraciones en la estructura del respirador.
- Utilizar solamente para protegerse de aerosoles sólidos o líquidos a base de agua (no oleosos).
- Respiradores rasgados o que posean daños no deben ser utilizados.

Condiciones de almacenamiento

- Debe ser almacenado en un ambiente limpio y seco, alejado de fuentes de calor, y de la luz solar directa.
- Almacenar en su embalaje original debidamente sellado y protegido contra agentes físicos o químicos.

Respirador semi-facial descartable CON VÁLVULA			
Embalaje	Modelo	Aplicaciones	Art. No.
Unitario	PFF 1 (s)	Polvos y neblinas	0899 110 602
	PFF 2 (s)	Polvos, neblinas y humos metálicos	0899 110 604
	PFF 2 (s) CO carbono	Polvos, neblinas, humos y olores de vapores orgánicos de baja concentración	0899 110 605

Respirador semi-facial descartable SIN VÁLVULA			
Embalaje	Modelo	Aplicaciones	Art. No.
Unitario	PFF 1 (s)	Polvos y neblinas	0899 110 601
	PFF 2 (s)	Polvos, neblinas y humos metálicos	0899 110 603